

Type d'alimentation

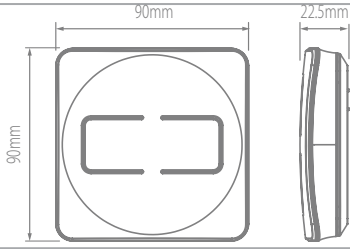
batterie scellée autonomie 10 ans



- Interface à distance pour jusqu'à 50 appareils WiSafe2 (fumée, chaleur, Co)
- Alimenté sur batterie alcaline scellée autonomie 10 ans
- Identifications distinctes des alarmes incendie et CO
- Fonction Test : centralisée pour toutes les alarmes interconnectées.
- Fonction Silence : désactive toutes les alarmes sonores de fumée et de chaleur liées. Une alarme CO ne peut pas être désactivée
- Fonction de localisation : seules alarmes sonores des détecteurs à l'origine de l'alerte continue de retentir.
- Fonction de mémoire : indique lorsqu'un avertisseur de fumée, de chaleur ou de CO a été activé avec un clignotement toutes les 10 sec sous l'indicateur

CE Wi-Safe 2 module contained within WTSL-SN-1 independently tested to ETSI EN 300 220-2 V2.4.1, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

Caractéristiques techniques

Dimensions	90mm (largeur) x 90 mm (hauteur) x 22.5 mm (épaisseur)	
Alimentation	pile alcaline scellée 3V DC longue autonomie 10 ans	
Technologie	WiSafe2	
Installation	Mural ou posé librement	
Température de fonctionnement	+4°C à +38°C	
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 90% HR sans condensation	
Température de stockage	-20°C à +60°C	
Humidité de stockage	jusqu'à 93% HR sans condensation	
Matière plastique	ABS, UL94 VO inifugé	
Garantie	5 ans	
Poids	142 g	
Certifications	n/a	
Test indépendants	ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ETSI EN 301 489-3 V1.6	
Taille de réseau maximale	50 unités compatibles WiSafe2	
Fréquence radio	868 MHz	
Portée	35m (plus de 200 m en champ libre)	