


W2-Module MODULE RADIO-FREQUENCE Wi-Safe2

Type d'alimentation

batterie lithium 3V DC

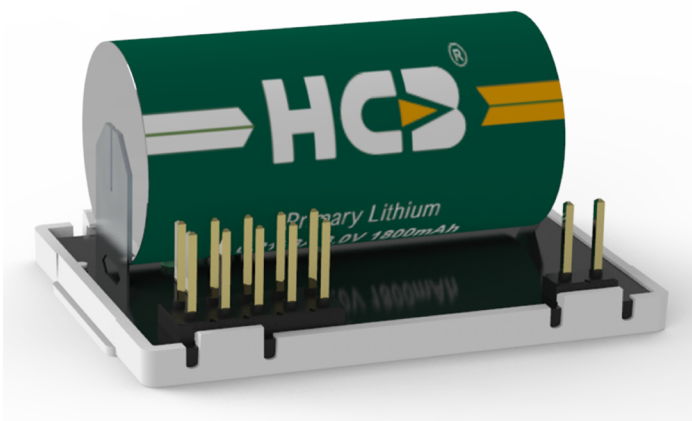

- À utiliser avec les détecteurs de fumée, de chaleur & de monoxyde de carbone compatibles Wi-Safe2
- Wi-Safe2 : toutes les alarmes retentissent lorsqu'un détecteur se déclenche
- Interconnecter jusqu'à 50 appareils compatibles Wi-Safe2 dans un rayon de 35m
- Interconnexion facile par simple pression sur 2 boutons
- Facile à installer par branchement sur l'appareil hôte
- Pile au lithium 3V remplaçable (CR2)



EN 300 220-2 V2.4.1
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-1 V1.9.2

Caractéristiques techniques

Dimensions	29mm (largeur) x 55 mm (hauteur) x 30 (épaisseur)
Alimentation	batterie lithium remplaçable (CR2) 3V DC
Technologie	Wi-Safe2 (868 MHz)
Installation	à brancher dans les appareils compatibles Wi-Safe2
Garantie	2 ans (hors batterie)
Poids	24 g
Certifications	standards radio-fréquence
Test indépendants	EN 300 220-2 V2.4.1 EN 301 489-3 V1.6.1 EN 301 489-1 V1.9.2
Taille de réseau maximale	50 unités compatibles Wi-Safe2
Fréquence radio	868 MHz
Portée	35m (plus de 200m en champ libre)