


GAMME JUDAS DIGITAUX | SERIE FACE | RÉFÉRENCE 759-HD

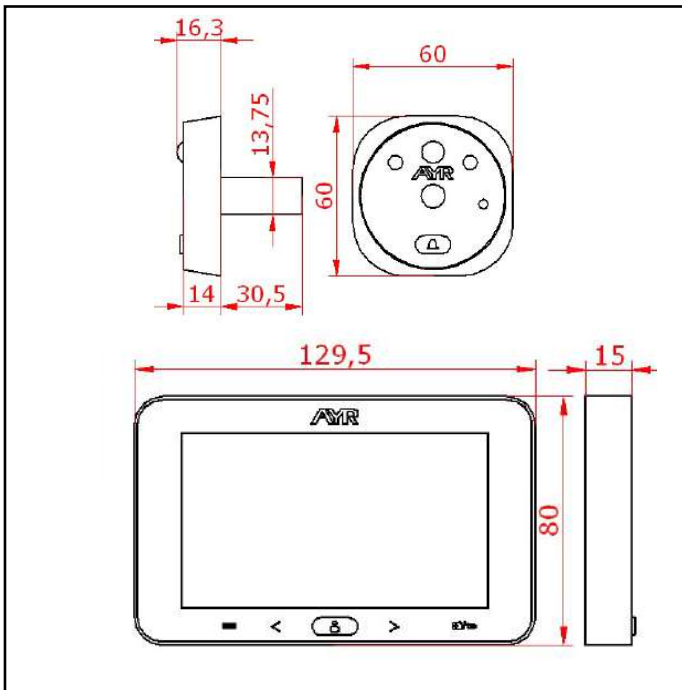

<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>759-HD</b>
<b>GAMME</b>	FACE
<b>DESCRIPTION</b>	JUDAS DIGITAUX avec alarme
<b>ÉCRAN</b>	LCD 4.5" TFT
<b>CAMÉRA</b>	2 Mega Pixel CMOS
<b>ALIMENTATION</b>	Batterie rechargeable intégré 2000 mAh.
<b>PORTES</b>	De 38 à 110 mm
<b>FINITIONS</b>	Nickel satiné Laiton satiné

### CARACTÉRISTIQUES

- Grand écran 4,5 pouces
- Caméra haute résolution FHD (1920x1080)
- Détecteur de mouvement.
- Enregistrement video et photos
- Fonction Appels manqués.
- Infrarouge pour voir l'image dans l'obscurité totale.
- Emplacement pour carte Micro SD (carte non incluse)
- Sonnette intégrée sur l'appareil photo avec différentes sonneries.
- Assemblage facile.

### SPÉCIFICATIONS

- Adaptable aux portes de 32 à 104 mm d'épaisseur.
- Adaptable aux trous de judas de 14 à 35 mm de diamètre
- Ecran LCD 4.5" TFT
- Résolution de l'écran QVGA 480 x 272 pixels
- Capteur 2 Megapixel CMOS
- Angle de vision 105°
- Alimentation: batterie au lithium 2000 mAh
- Poids: 270 gr
- Certifications CE y RoHS

BOÎTE INTÉRIEURE		BOÎTE EXTÉRIEURE	
1 produit		30 produits	
24,5x12,3x6,6 cm	0.56 kg	64x28x26 cm	12,6 kg

### ENTRETIEN

Le judas ne doit pas être nettoyé avec des détergents, des abrasifs, des alcools, des solvants ou tout autre produit de nettoyage ou de polissage. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec. Vous devez savoir que les produits de nettoyage des sols sont corrosifs et peuvent endommager le produit. Suivez les instructions décrites dans le manuel d'utilisation.

### ÉCO INFORMATION

Conformément aux règles établies par les lois internationales sur les emballages, AYR respecte le système de gestion des déchets (SIG), contribuant annuellement aux organismes qui en ont la gestion et le traitement.

### COMPLÉMENTS RECOMMANDÉS

Loquets AYR | Poignées AYR | Carrés AYR | Poignées de fenêtre AYR | Trous de serrure AYR | Poignées de tirage AYR

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Tous les éléments de l'appareil doivent être montés précautionneusement et avec la plus grande attention. Pour cela vous trouverez les instructions dans le coffret du produit qui vous guideront pour l'installation. Le non-respect de cette indication ainsi qu'une utilisation incorrecte ou incorrecte de ce produit pourraient entraîner une diminution de sa durabilité et de sa qualité de fonctionnement et pourraient donc annuler la garantie. Suivez les instructions décrites dans le manuel d'utilisation.

Le judas numérique AYR doit être installé une fois que les murs, les plafonds, les sols, les portes et les fenêtres ont été peints et sont secs.